

令和 7 年度 七尾市文化ホール屋上防水改修工事

図面番号	図 面 名 称
A - 0 1	建築改修工事仕様書 その 1
A - 0 2	建築改修工事仕様書 その 2
A - 0 3	建築改修工事仕様書 その 3
A - 0 4	建築改修工事仕様書 その 4
A - 0 5	付近見取図・配置図
A - 0 6	屋上伏図

[illegible]

排出ガス対策型建設機械	次に掲げる指定建設機械は、排気ガス対策型である。 １）バックホウ ２）トラクターショベル ３）発動発電機 ４）空気圧縮機 ５）ローラ類 ６）ホイールクレーン	創意工夫等	工事計画において、自ら立案実施した創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。	保険の付与及び事故の補償	１）受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 ２）受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。（法定外の労災保険を含む） ３）受注者は、建設業退職金共済制度の対象労働者数及び就労予定日数を的確に把握し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結１ヶ月以内及び工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。	電子納品	・行う（「電子納品仕様書」による。） ・行わない ※選択可能 なお、情報共有システムを利用する場合の、登録料及び利用料については受注者負担とする。（但し、工事請負金額500万円以上の工事） 電子納品仕様書 １ 電子納品とは、出来形管理資料や工事写真等の工事完成図書を電子データで納品するものである。 ここという電子データとは、下表に示す各種電子納品要領等で定めるフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">名 称</th></tr></thead><tbody><tr><td>営繕工事電子納品要領（令和3年版）</td><td></td></tr><tr><td>官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】（令和3年版）</td><td></td></tr></tbody></table> 基準・要領類のダウンロード http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html ２ 工事関係書類の最終成果品を、従来の紙での納品と別にCD-R、DVD-R又はBR-Dで１部納品する。 ３ 工事着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。 工事関係書類の内、電子データで提出するものは、事前協議にて決定する。 ４ 発注者が行うGALS/EC電子納品に関する調査について協力を行うものとする。	名 称		営繕工事電子納品要領（令和3年版）		官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】（令和3年版）				
名 称																
営繕工事電子納品要領（令和3年版）																
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】（令和3年版）																
騒音振動の防止	低騒音（ G ）、低振動型建設機械を使用する。	隣接建物又は工作物の調査	※行う	・行わない	着工に先立ち地下に埋設されたガス管、電話ケーブル、給排水管及び架設物がない関係機関の協力を得て確認し、報告するとともに事故を未然に防ぐよう留意する。	総合評価面における技術提案	「七尾市建設工事総合評価落札方式試行要領」に基づく「技術提案」がある場合は、提案内容を本工事において確実に履行し、受注者は「技術提案履行状況報告書」を監督員に提出のうえ、履行状況の確認を受ける。なお、受注者の責任以外の理由等により、変更等の必要が生じた場合は、事前に監督員に協議する。									
ダンプトラック等による過積載等の防止	１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 ２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 ３）過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けること等、過積載を助長することのないようにすること。 ４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ５）建設発生日土の処理及び資材の購入に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ６）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和42年8月2日法律第131号。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体への加入者の使用を促進すること。 ７）1から6につき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。	景観への配慮	当該工事は、七尾市景観ガイドラインに基づき、景観に配慮した工事施工に努める。	2章 仮設工事	項目特記事項	① 工事用水 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ② 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ③ 工事用道路 工事用道路（敷地内外）は良好なる維持管理を行い、使用後は請負者において速やかに原形に復旧すること。 ④ 指定仮設 指定仮設の適用 ・仮囲い ・敷鉄板（※図示） 仮囲いは、下記により強風に対して倒壊、飛散等しない堅固な構造とし、事前に施工図を提出して監督員の承諾を受けること。 イ）材料 ・鋼板 ・重鉛波形鉄板 ・単管バリケード ロ）高さ ・1.8m ・2.0m ・3.0m ハ）塗装 ・する ・しない ・塗装品 ニ）延長 ・5.1m その他の指定仮設 （種別、規格、仕様）										
足場その他	１）外部足場 (1)足場の種別 ※枠組木足場（手すり先行足場） ・くさび緊結式足場（手すり先行足場） 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省平成21年4月）の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり設置又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)建枠・布枠 <table border="1"><thead><tr><th>建 枠</th><th>・1,200枠</th><th>・900枠</th><th>・600枠</th></tr></thead><tbody><tr><td>布 枠</td><td>・500布枠×2枚</td><td>※500+240布枠</td><td>・500布枠×1枚</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・500布枠×1枚</td><td></td></tr></tbody></table> (3)防護シート等による養生 ※設置する ※ネット状養生シート又は養生シート ・防音パネル なお、出入口等の上部は必要に応じて防護欄を設ける。 ・設置しない	建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠	布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚			・500布枠×1枚		2章 仮設工事	項目特記事項	① 工事用水 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ② 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ③ 工事用道路 工事用道路（敷地内外）は良好なる維持管理を行い、使用後は請負者において速やかに原形に復旧すること。 ④ 指定仮設 指定仮設の適用 ・仮囲い ・敷鉄板（※図示） 仮囲いは、下記により強風に対して倒壊、飛散等しない堅固な構造とし、事前に施工図を提出して監督員の承諾を受けること。 イ）材料 ・鋼板 ・重鉛波形鉄板 ・単管バリケード ロ）高さ ・1.8m ・2.0m ・3.0m ハ）塗装 ・する ・しない ・塗装品 ニ）延長 ・5.1m その他の指定仮設 （種別、規格、仕様）
建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠													
布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚													
		・500布枠×1枚														
足場その他	１）外部足場 (1)足場の種別 ※枠組木足場（手すり先行足場） ・くさび緊結式足場（手すり先行足場） 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省平成21年4月）の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり設置又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)建枠・布枠 <table border="1"><thead><tr><th>建 枠</th><th>・1,200枠</th><th>・900枠</th><th>・600枠</th></tr></thead><tbody><tr><td>布 枠</td><td>・500布枠×2枚</td><td>※500+240布枠</td><td>・500布枠×1枚</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・500布枠×1枚</td><td></td></tr></tbody></table> (3)防護シート等による養生 ※設置する ※ネット状養生シート又は養生シート ・防音パネル なお、出入口等の上部は必要に応じて防護欄を設ける。 ・設置しない	建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠	布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚			・500布枠×1枚		2章 仮設工事	項目特記事項	① 工事用水 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ② 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ③ 工事用道路 工事用道路（敷地内外）は良好なる維持管理を行い、使用後は請負者において速やかに原形に復旧すること。 ④ 指定仮設 指定仮設の適用 ・仮囲い ・敷鉄板（※図示） 仮囲いは、下記により強風に対して倒壊、飛散等しない堅固な構造とし、事前に施工図を提出して監督員の承諾を受けること。 イ）材料 ・鋼板 ・重鉛波形鉄板 ・単管バリケード ロ）高さ ・1.8m ・2.0m ・3.0m ハ）塗装 ・する ・しない ・塗装品 ニ）延長 ・5.1m その他の指定仮設 （種別、規格、仕様）
建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠													
布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚													
		・500布枠×1枚														
足場その他	１）外部足場 (1)足場の種別 ※枠組木足場（手すり先行足場） ・くさび緊結式足場（手すり先行足場） 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省平成21年4月）の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり設置又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 (2)建枠・布枠 <table border="1"><thead><tr><th>建 枠</th><th>・1,200枠</th><th>・900枠</th><th>・600枠</th></tr></thead><tbody><tr><td>布 枠</td><td>・500布枠×2枚</td><td>※500+240布枠</td><td>・500布枠×1枚</td></tr><tr><td></td><td></td><td>・500布枠×1枚</td><td></td></tr></tbody></table> (3)防護シート等による養生 ※設置する ※ネット状養生シート又は養生シート ・防音パネル なお、出入口等の上部は必要に応じて防護欄を設ける。 ・設置しない	建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠	布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚			・500布枠×1枚		2章 仮設工事	項目特記事項	① 工事用水 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ② 工事用電力 構内既存の施設 ・利用できる（※有償・無償）※利用できない ③ 工事用道路 工事用道路（敷地内外）は良好なる維持管理を行い、使用後は請負者において速やかに原形に復旧すること。 ④ 指定仮設 指定仮設の適用 ・仮囲い ・敷鉄板（※図示） 仮囲いは、下記により強風に対して倒壊、飛散等しない堅固な構造とし、事前に施工図を提出して監督員の承諾を受けること。 イ）材料 ・鋼板 ・重鉛波形鉄板 ・単管バリケード ロ）高さ ・1.8m ・2.0m ・3.0m ハ）塗装 ・する ・しない ・塗装品 ニ）延長 ・5.1m その他の指定仮設 （種別、規格、仕様）
建 枠	・1,200枠	・900枠	・600枠													
布 枠	・500布枠×2枚	※500+240布枠	・500布枠×1枚													
		・500布枠×1枚														
足場その他	１）外部足場 (1)足場の種別 ※枠組木足場（手すり先行足場） ・くさび緊結式足場（手すり先行足場） 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省平成21年4月）の「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組															



13	軽量鉄骨天井下地	4) 防霉・防蟻処理 防霉処理 ・薬剤加圧注入 ・薬剤塗布 (適用範囲) 防蟻処理 ・薬剤加圧注入 ・薬剤塗布 (適用範囲) 防霉・防蟻剤は、クロルピリホス等含まない非有機リン系の表面処理用木材保存剤とし、種類及び品質等が確認できる資料を監督職員に提出し承諾を受ける。 防霉・防蟻処理の方法 現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて表面処理用木材保存剤を塗布することとする。 [6.5.5]	5 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.5.3～5][表7.5.1～3]</td></tr><tr><td>下地の種類</td><td>塗替えの種類</td><td colspan="2">新規塗りの種類</td></tr><tr><td>木部</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td>※A種 ・B種</td><td>下地調整は各表の注意書きによる</td></tr><tr><td>鉄鋼面</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td>・A種 ※B種</td><td></td></tr><tr><td>亜鉛めっき面</td><td>鋼製建具等 その他</td><td>※A種 ・B種 ・C種</td><td>※A種 ・B種</td></tr></table>			[7.5.3～5][表7.5.1～3]		下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの種類		木部	・A種 ※B種 ・C種	※A種 ・B種	下地調整は各表の注意書きによる	鉄鋼面	・A種 ※B種 ・C種	・A種 ※B種		亜鉛めっき面	鋼製建具等 その他	※A種 ・B種 ・C種	※A種 ・B種	2 石綿含有吹付け材の除去 除去工法 ・ ※改修標準9.1.3 (2) (7) による工法 [9.1.3]										
				[7.5.3～5][表7.5.1～3]																															
		下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの種類																															
		木部	・A種 ※B種 ・C種	※A種 ・B種	下地調整は各表の注意書きによる																														
		鉄鋼面	・A種 ※B種 ・C種	・A種 ※B種																															
		亜鉛めっき面	鋼製建具等 その他	※A種 ・B種 ・C種	※A種 ・B種																														
		5) 防虫処理 ラワン材を使用する場合は、「製材の日本農林規格」による保存処理の性能区分K1の防虫処理を行う。 [6.5.5]	6 珪酸エポキシ樹脂系非水分散形塗料 (NAD)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.7.2][表7.7.1]</td></tr><tr><td>下地の種類</td><td>工程等</td><td>塗替えの種類</td><td>新規塗りの場合</td></tr><tr><td>コンクリート、モルタル面等</td><td>下地調整 塗り種別</td><td>・RA種 ※RB種 ・RC種</td><td>「塗料その他の」欄による</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>・A種 ※B種</td><td>・A種 ※B種</td></tr></table>			[7.7.2][表7.7.1]		下地の種類	工程等	塗替えの種類	新規塗りの場合	コンクリート、モルタル面等	下地調整 塗り種別	・RA種 ※RB種 ・RC種	「塗料その他の」欄による			・A種 ※B種	・A種 ※B種	3 石綿含有保温材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]														
				[7.7.2][表7.7.1]																															
		下地の種類	工程等	塗替えの種類	新規塗りの場合																														
		コンクリート、モルタル面等	下地調整 塗り種別	・RA種 ※RB種 ・RC種	「塗料その他の」欄による																														
		・A種 ※B種	・A種 ※B種																																
		6) 県産材使用証明 [G] 木材及び合板等は、品質や出荷量等を記録した出荷証明書を提出する。 また、設計図書において、県産材の使用が明記されている場合は、工事受注者 (資材の発注者) は、合法木材供給事業者の認定を受けた納品者が発行する「県産材産地及び合法木材証明書」及び「納品書」 (合法木材団体認定番号及び産地名が (石川県産) と明記されたもの) を監督員に提出するものとする。 [6.5.2]	8 耐候性塗料塗り (DP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[表7.8.1～3]</td></tr><tr><td>下地の種類</td><td>塗替えの種類</td><td colspan="2">新規塗りの場合</td></tr><tr><td>・鉄鋼面</td><td>表7.8.1による</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・亜鉛めっき鋼面</td><td>表7.8.2による</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>・コンクリート面</td><td>・A-1種 ・A-2種</td><td>・A-1種 ・B-1種</td><td>・C-1種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面</td><td>・B-1種 ・B-2種</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・C-1種 ・C-2種</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">上塗り塗料 ・1級 ・2級 ・3級</td></tr></table>			[表7.8.1～3]		下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの場合		・鉄鋼面	表7.8.1による			・亜鉛めっき鋼面	表7.8.2による			・コンクリート面	・A-1種 ・A-2種	・A-1種 ・B-1種	・C-1種	押出成形セメント板面	・B-1種 ・B-2種				・C-1種 ・C-2種			上塗り塗料 ・1級 ・2級 ・3級		
		[表7.8.1～3]																																	
下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの場合																																	
・鉄鋼面	表7.8.1による																																		
・亜鉛めっき鋼面	表7.8.2による																																		
・コンクリート面	・A-1種 ・A-2種	・A-1種 ・B-1種	・C-1種																																
押出成形セメント板面	・B-1種 ・B-2種																																		
	・C-1種 ・C-2種																																		
上塗り塗料 ・1級 ・2級 ・3級																																			
1) 形式及び寸法 ダブル野縁 ・ mm ただし、建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を1.2.2 [施工計画書] による品質計画で定める。 [6.6.3] [6.6.4]	9 つや有合成樹脂珪酸エポキシ塗り (EP-G)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.9.2～5][表7.9.1～4]</td></tr><tr><td>下地の種類</td><td>塗替えの種類</td><td colspan="2">新規塗りの場合</td></tr><tr><td>・コンクリート面、モルタル面等</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td>・A種 ※B種</td><td></td></tr><tr><td>・木部</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td>※A種 ・B種</td><td></td></tr><tr><td>・鉄鋼面</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td>※A種</td><td></td></tr><tr><td>・亜鉛めっき鋼面</td><td>※A種 ・B種</td><td>※A種</td><td></td></tr></table>			[7.9.2～5][表7.9.1～4]		下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの場合		・コンクリート面、モルタル面等	・A種 ※B種 ・C種	・A種 ※B種		・木部	・A種 ※B種 ・C種	※A種 ・B種		・鉄鋼面	・A種 ※B種 ・C種	※A種		・亜鉛めっき鋼面	※A種 ・B種	※A種		5 石綿含有仕上塗材の除去 除去工法 ・高圧水洗工法 () ・剥離剤を用いる工法 () ・電気グラインダー等を用いる工法 () ・その他 () [9.1.6]								
		[7.9.2～5][表7.9.1～4]																																	
下地の種類	塗替えの種類	新規塗りの場合																																	
・コンクリート面、モルタル面等	・A種 ※B種 ・C種	・A種 ※B種																																	
・木部	・A種 ※B種 ・C種	※A種 ・B種																																	
・鉄鋼面	・A種 ※B種 ・C種	※A種																																	
・亜鉛めっき鋼面	※A種 ・B種	※A種																																	
2) 工法 引抜き試験 ・適用する ・適用しない 屋外の場合の試験 荷重 ・400N 箇所数 ・当該階において3箇所程度 ・図示 天井下地材における耐震性を考慮した補強 ・行う 補強箇所 ※ 図示 ・補強方法 ※ 図示 ・ [6.6.4]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			6 石綿含有建材の処分 除去工法 ・安定型 種 類 ・石綿含有成形板等 [9.1.3～6]																				
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
1) 形式及び寸法 スタッド、ランナーの種類 ・50形 ・65形 ・90形 ・100形 ※スタッドの高さによる区分に応じた種類 [6.7.3][表6.7.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		7 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
2) 形式及び寸法 タイプ2 (無石綿) ※フラットタイプ (※9 ・12 ・) ・凹凸タイプ (※12 ・15 ・19 ・) ・フラットタイプ9 ((個) 不燃) ・凹凸タイプ (※12 ・15) ((個) 不燃) 12.5 (不燃) (テーパーエッジボード施工箇所は図示) 9.5 (不燃) 化粧無 (下地張り用) 化粧有 (トラバーチン模様) 12.5 ((個) 不燃) ※12.5 (不燃) ・15.0 (不燃) 9.5 12.5 (不燃) 幅440mm程度 模様 (※柱目 ・板目) 専用下地材付き JIS K6903による 厚さ1.2 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			8 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
14	軽量鉄骨壁下地	1) 形式及び寸法 スタッド、ランナーの種類 ・50形 ・65形 ・90形 ・100形 ※スタッドの高さによる区分に応じた種類 [6.7.3][表6.7.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
2) 形式及び寸法 タイプ2 (無石綿) ※フラットタイプ (※9 ・12 ・) ・凹凸タイプ (※12 ・15 ・19 ・) ・フラットタイプ9 ((個) 不燃) ・凹凸タイプ (※12 ・15) ((個) 不燃) 12.5 (不燃) (テーパーエッジボード施工箇所は図示) 9.5 (不燃) 化粧無 (下地張り用) 化粧有 (トラバーチン模様) 12.5 ((個) 不燃) ※12.5 (不燃) ・15.0 (不燃) 9.5 12.5 (不燃) 幅440mm程度 模様 (※柱目 ・板目) 専用下地材付き JIS K6903による 厚さ1.2 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
15	せっこうボード、その他ボード及び合板張り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			11 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
16	壁紙張り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			11 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
17	モルタル塗り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			11 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
18	モルタル塗り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			11 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
19	モルタル塗り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	10 合成樹脂珪酸ペイント塗り (EP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.10.2][表7.10.1]</td></tr><tr><td>塗替えの種類</td><td>・A種 ※B種 ・C種</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>新規塗りの種類</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.10.2][表7.10.1]		塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種			新規塗りの種類	・A種 ※B種			9 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																		
		[7.10.2][表7.10.1]																																	
塗替えの種類	・A種 ※B種 ・C種																																		
新規塗りの種類	・A種 ※B種																																		
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	11 オイルティン塗り (OS)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">[7.12.2]</td></tr><tr><td>適 用 箇 所</td><td colspan="3">塗 料</td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr><tr><td>・</td><td>・油性</td><td>・水性</td><td></td></tr></table>			[7.12.2]		適 用 箇 所	塗 料			・	・油性	・水性		・	・油性	・水性		10 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																
		[7.12.2]																																	
適 用 箇 所	塗 料																																		
・	・油性	・水性																																	
・	・油性	・水性																																	
種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード ・化粧せっこうボード (木目) ・メラミン樹脂化粧板 ・難燃合板 [G] 軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※適用する ・適用しない [6.13.2][表6.13.1]	12 木材保護塗料塗り (WP)	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[7.13.2][表7.13.1]</td></tr><tr><td>種 別</td><td>・A種 ※B種</td><td colspan="2"></td></tr></table>			[7.13.2][表7.13.1]		種 別	・A種 ※B種			11 石綿含有有付付け材等の除去 除去工法 ※干ばらし ・切断又は破砕 [9.1.4]																								
		[7.13.2][表7.13.1]																																	
種 別	・A種 ※B種																																		
20	モルタル塗り	種 類 ・硬質木モセメント板 [G] ・普通木モセメント板 [G] ・ミッドレンジファイバードボード [G] ・パーティクルボード [G] ・けい酸カルシウム板 ・ロックウール化粧吸音板 ・ロックウール化粧吸音板 (軒天井用) ・せっこうボード ・不燃積層せっこうボード ・シーリングせっこうボード ・強化せっこうボード ・せっこうラスボード																																	





縮尺≒1/20,000

付近見取り図

(対象建築物)
七尾市文化ホール
住所：七尾市本府中町ヲ部38番地

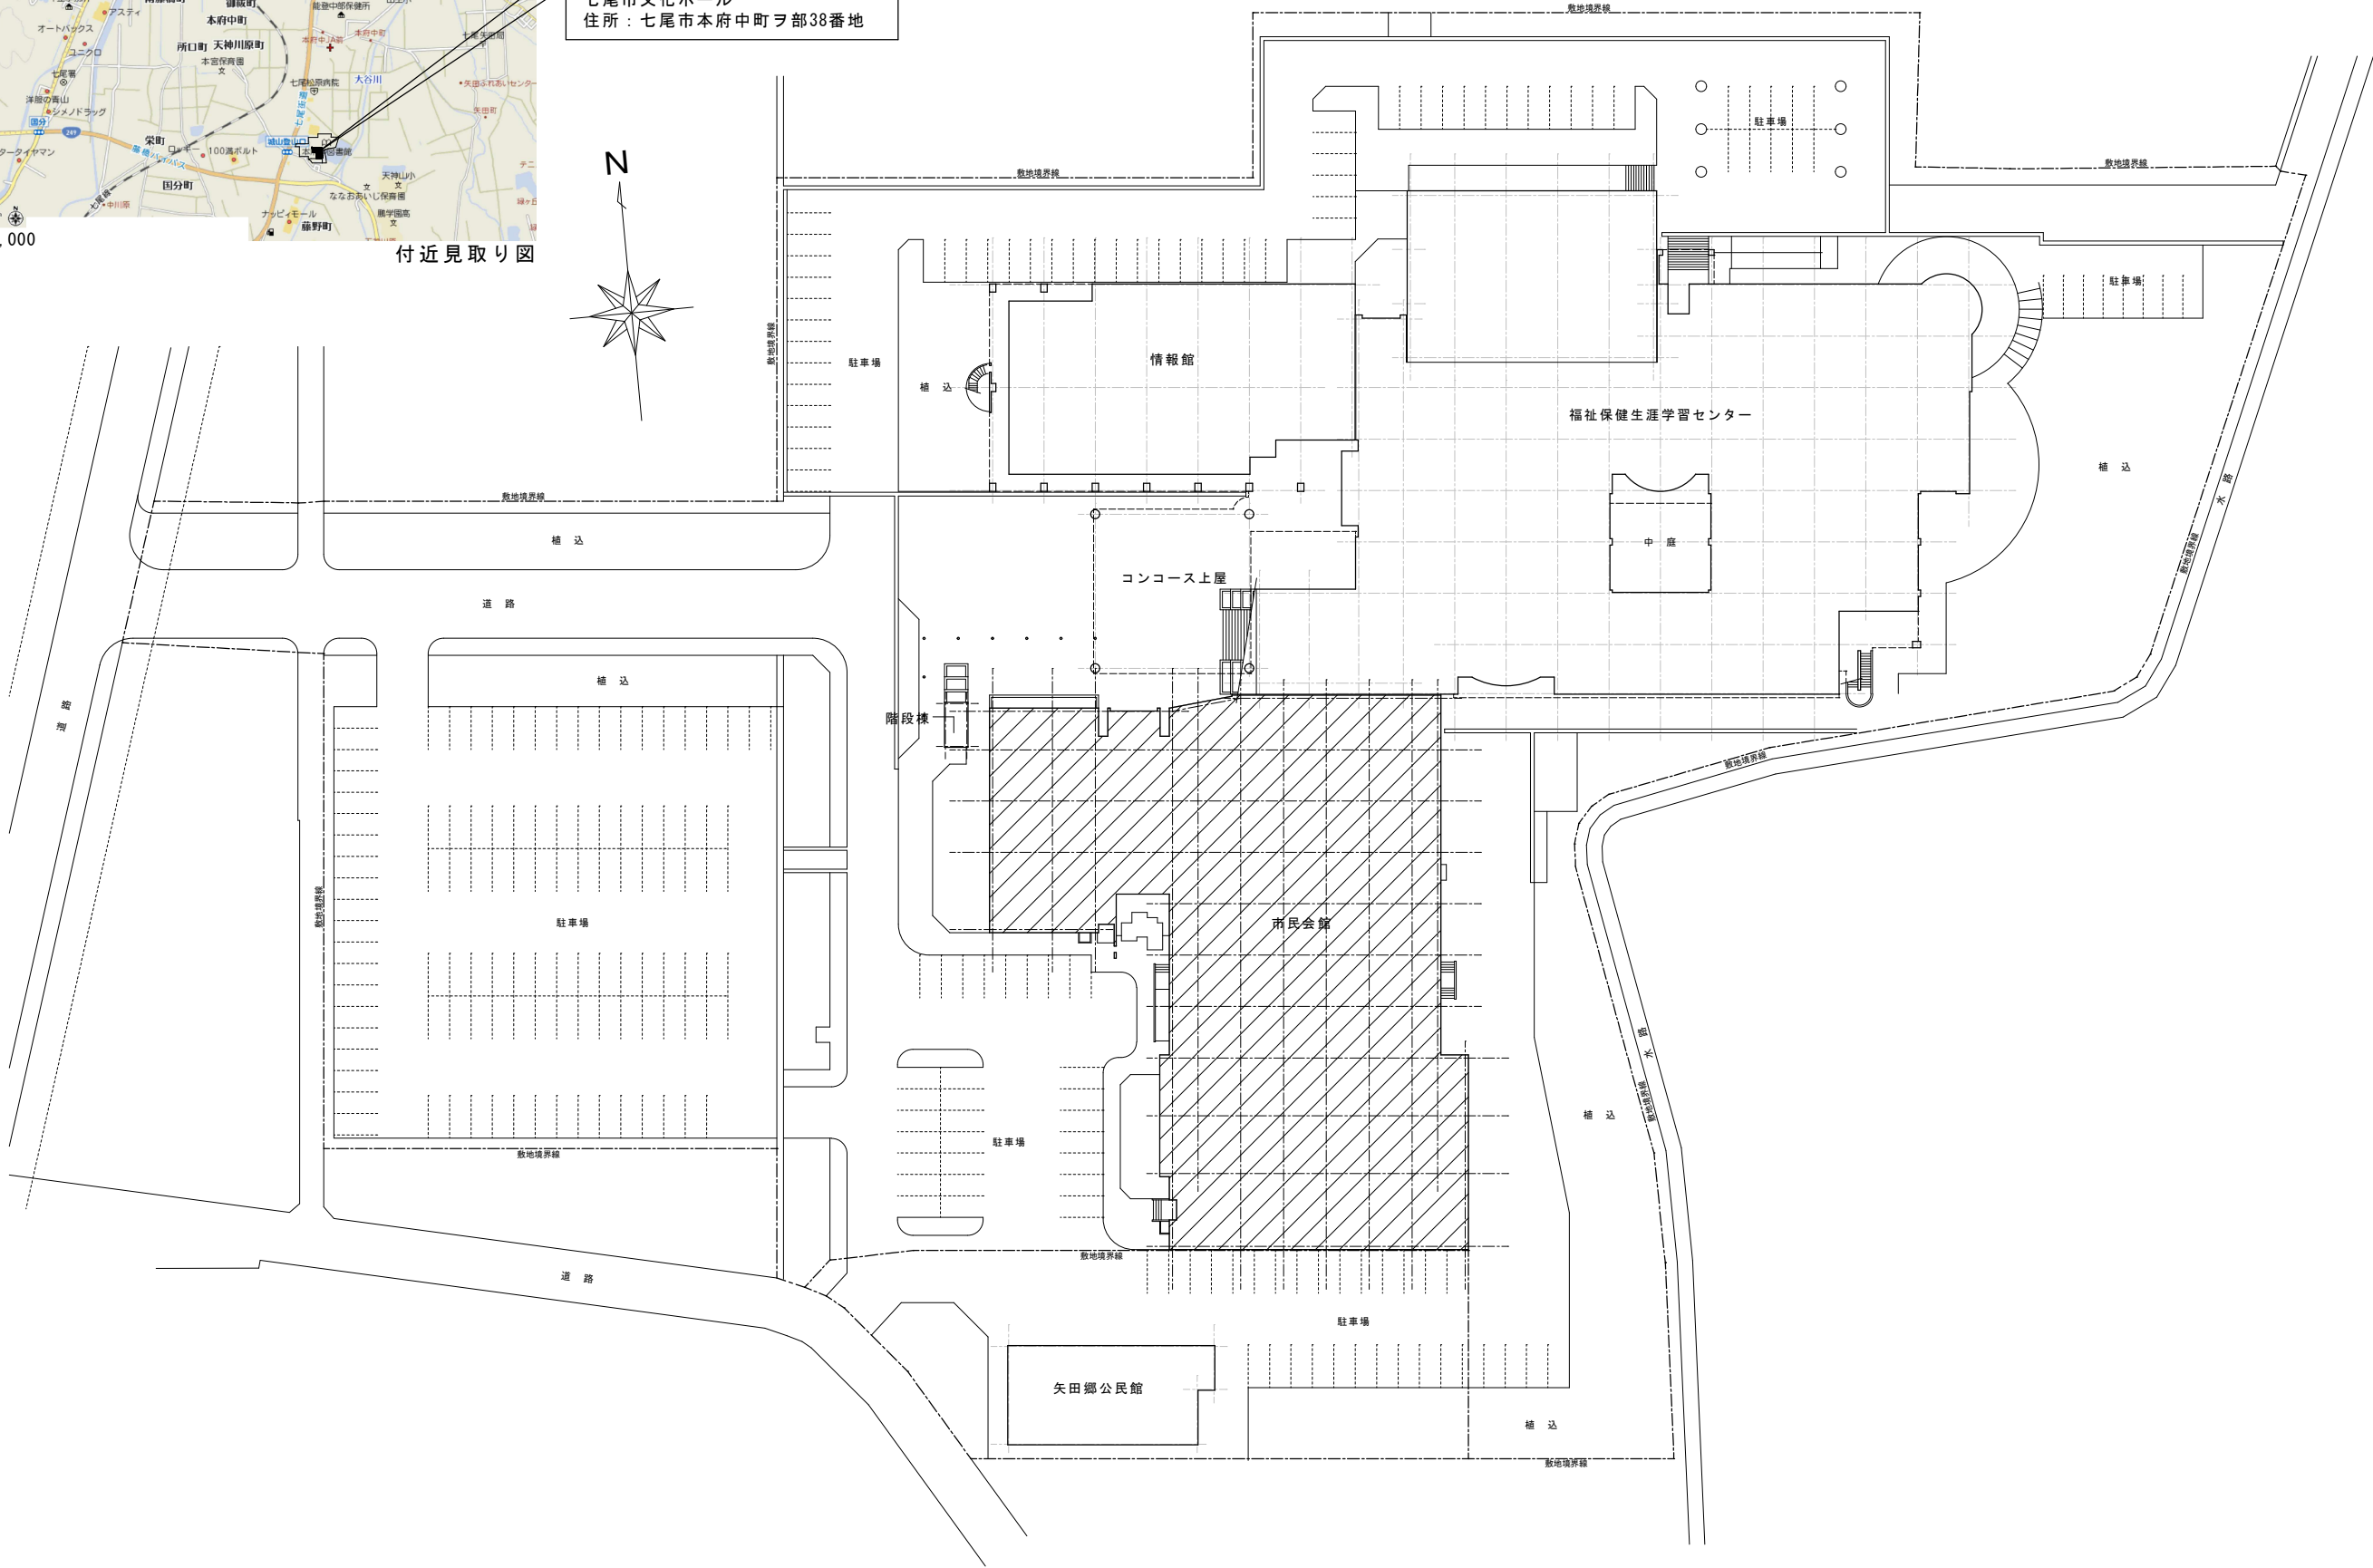

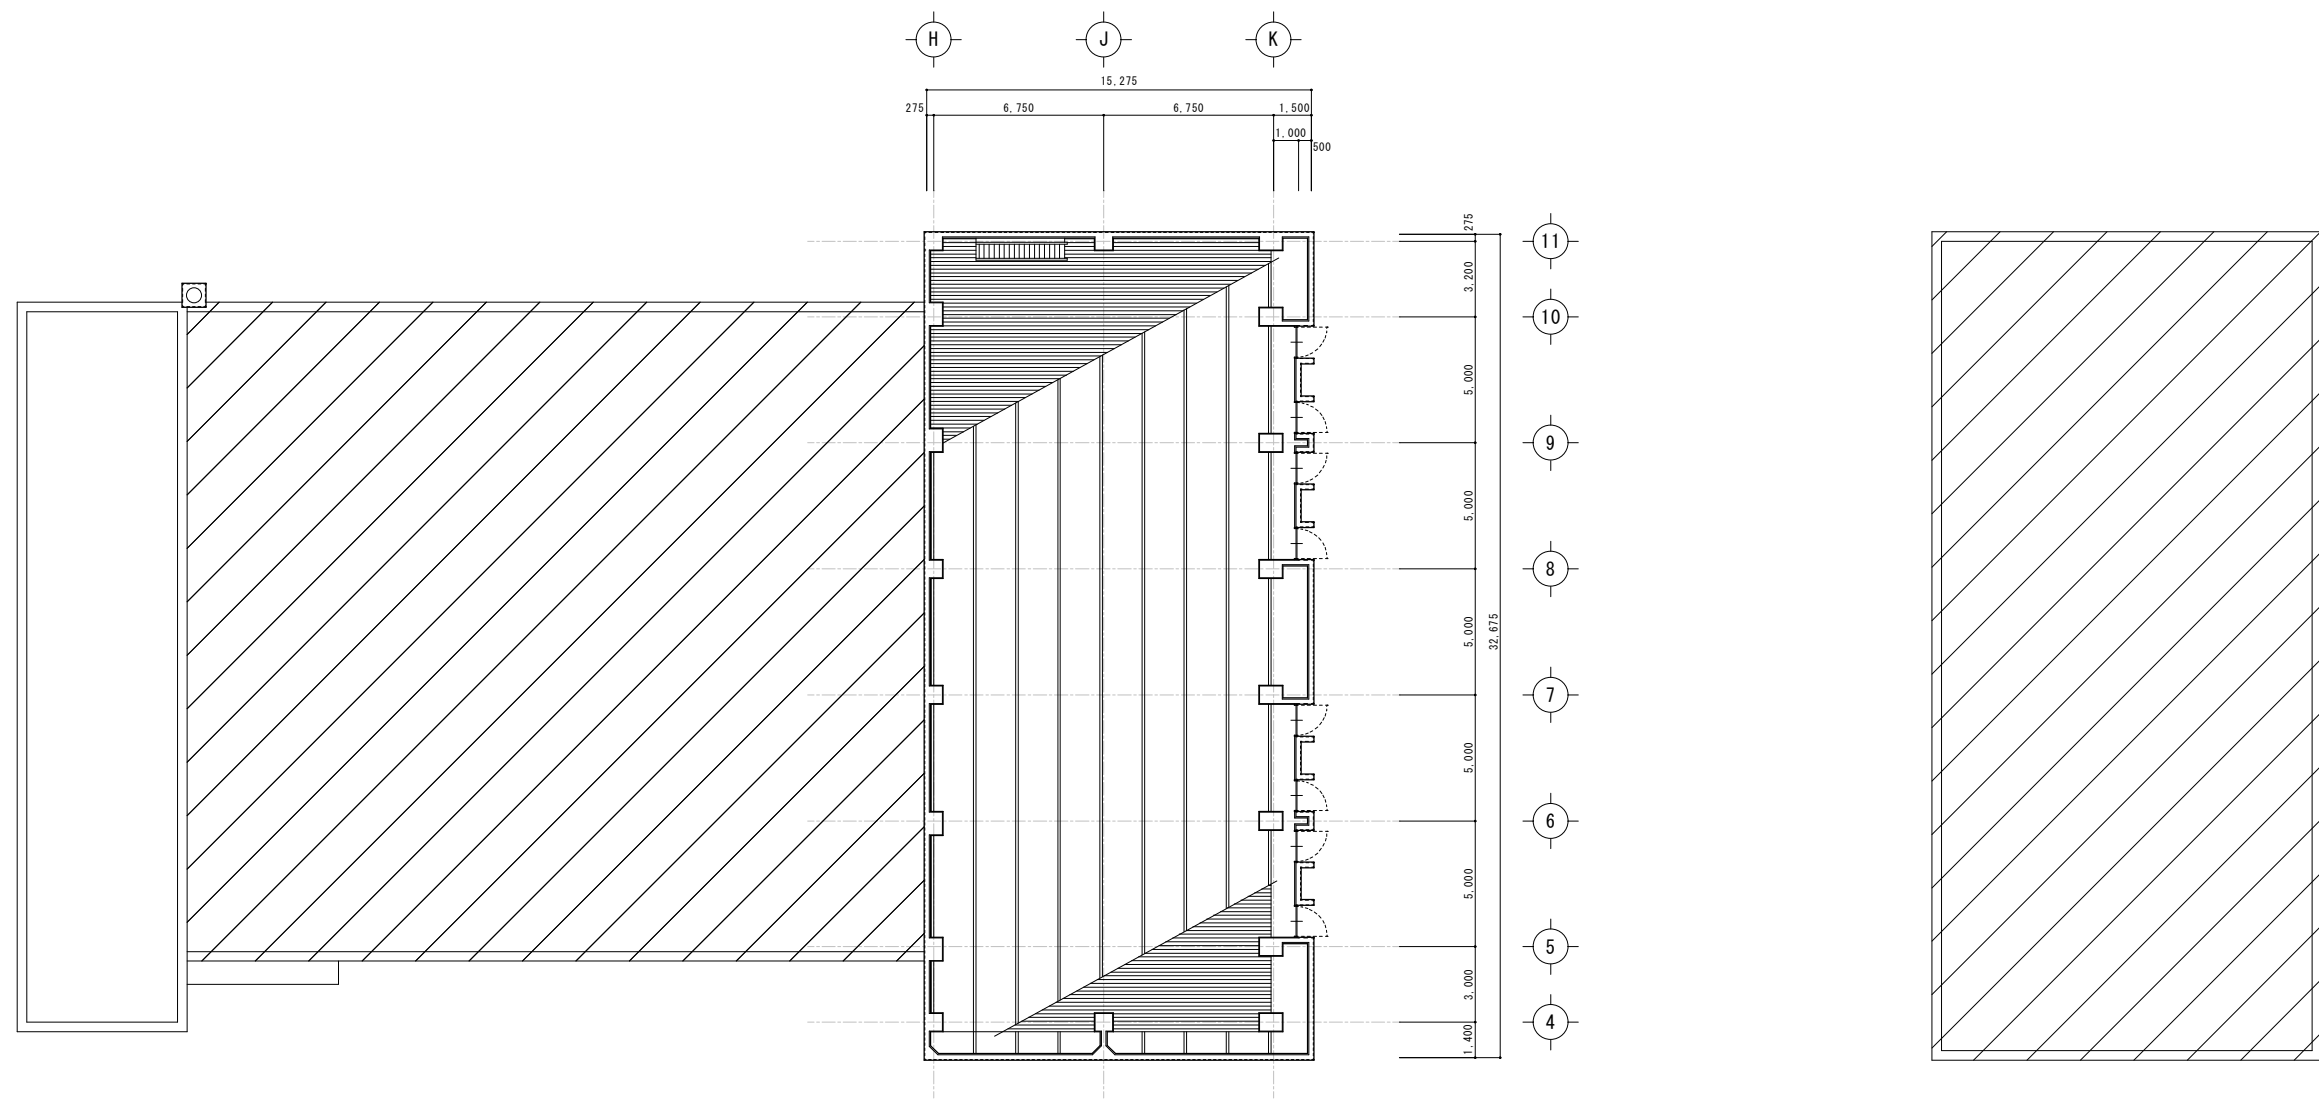

 工事範囲

工事概要
既存塩ビシート下地調整の上、塩ビシート防水 t 1.5mm (1,268㎡)
排水ドレン取付 12箇所
端末コーキング